
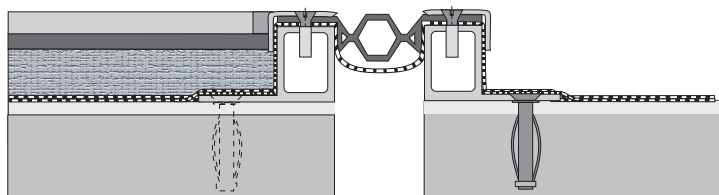


Водонепроницаемый структурный шов

profili GW

Структурный шов изготовлен из твердой высокоуглеродистой стали и антивибрационной резины. Прекрасно выдерживает перемещения погрузчика, даже с малыми колесами. Вставка из стабилизирующей резины, а также гидроизолирующая мембрана, которая на горячую незаметно и гладко соединяется с гидроизоляционным слоем, без напряжения или напряжения сдвига. В случае повреждения резиновый вкладыш может быть заменен отдельно, без замены.

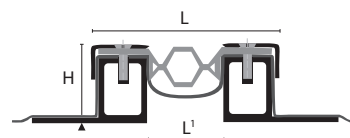

PROF ili GW - IN

Области применения: паркинги и гаражи, включая подземные, любые промышленные площади.



Material: Stainless Steel Insert:
Rubber + waterproof membrane
Legth: 3 m.

H=mm	Art.
54	GW 540 IN 51
64	GW 640 IN 51
94	GW 940 IN 51